



Настройка IPTV для модема


D-Link DSL-2500U

Для работы IPTV необходимо создать новые PVC с VPI/VCI 1/33, 6/34, 6/35, 6/36, работающем в режиме моста. Для примера, рассмотрим, как это сделать на модеме D-Link 2500U.

1. После того как вы зашли на модем через браузер и авторизовались в нём, перейдите в меню WAN.
2. В нём вы увидите существующий PVC (8/35), через который сейчас для вас предоставляется доступ к сети Интернет. Нажмите на кнопку "Add" для создания нового PVC.




5. На следующей странице вам будет предложено ввести имя для PVC и включить или выключить опцию включения этого PVC. Для того чтобы PVC заработал сразу - флаг оставляется.

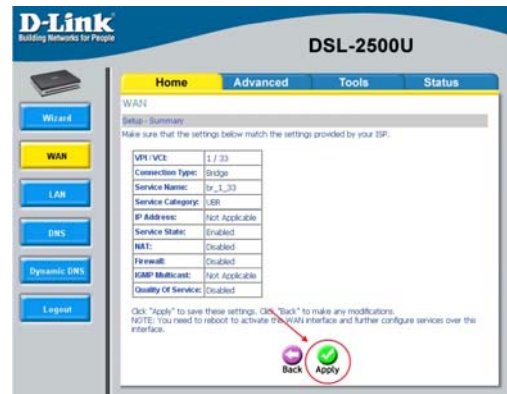

3. Для нового PVC необходимо выставить VPI и VCI в значения 1 и 33 соответственно. После этого нажмите "Next".



7. После нажатия на "Apply" вам вновь отобразятся существующие PVC, среди них должен появиться только что созданный. Таким же образом создаем 6/34, 6/35 и 6/36

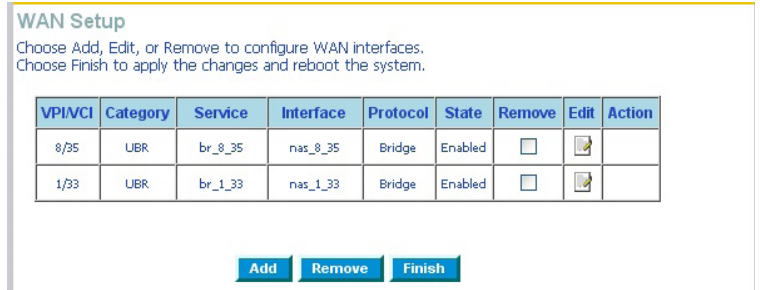


4. Далее вам будет предложено выбрать тип подключения и инкапсуляцию. Тип должен быть мостом (bridging), а инкапсуляция LLC. После выбора типа и инкапсуляции нажмите кнопку "Next".



8. Сохраните настройки модема, выбрав меню Tools, его подменю System и нажав на кнопку Save&Reboot. После этого модем перезагрузиться.

DSL Router Reboot

The DSL Router has been configured and is rebooting. Please wait...
If necessary, reconfigure your PC's IP address to match your new configuration after reboot finishes.



После перезагрузки модем настроен для работы с IPTV. После настройки модема вы можете использовать VLC Media Player или плеер IPTV.

Подробнее по телефону единой справочной службы
5 100 100 , www.nextrim.tv

